


Okov za samonosiva vrata model 150-300K mini 6mt

STANDARD


~~Professional & Professional Plus~~

Torautomatic
Put Loparica 23
10020 Zagreb, Croatia
info@torautomatic.hr


UKUPNA DUŽINA 6000 mm

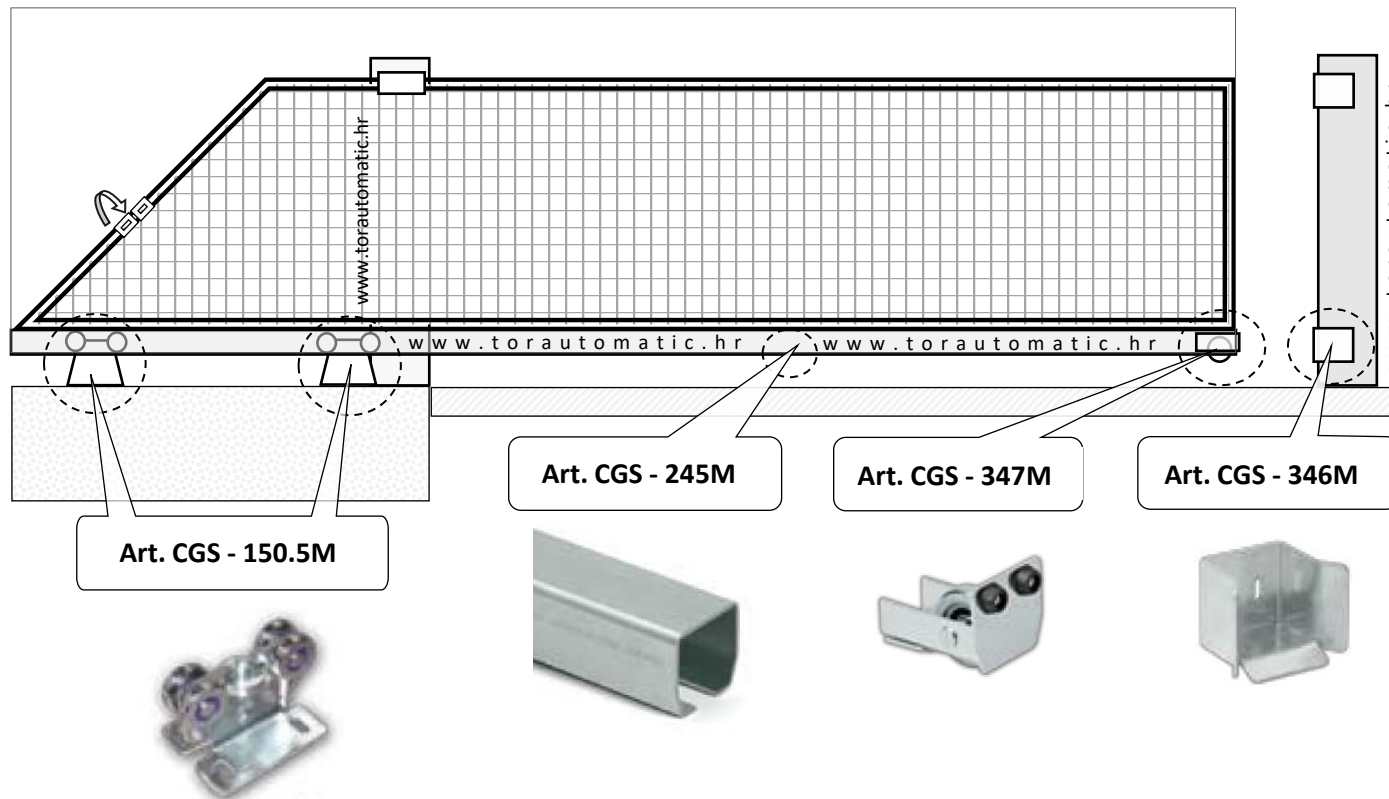


Art. CGS - 150.5M

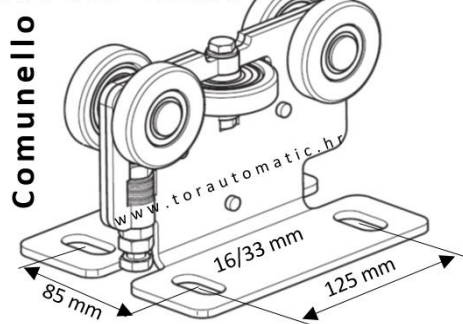

Dimensioni minime getto cemento armato
Minimum dimensions of the reinforced concrete casting
Mindestgröße des Stahlbetonguss
Минимальные размеры железобетонной стяжки

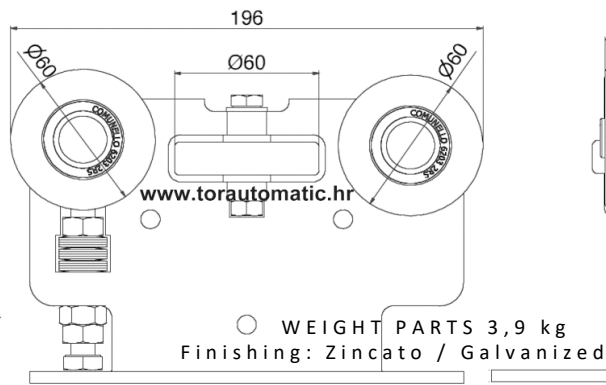

Carrello auto-portante 5 ruote per cancelli a sbalzo
5 wheels cantilever carriage for gates
5-rädriger Laufwagen für freitragende Tore
Самонесущая тележка 5 колес для откидных ворот

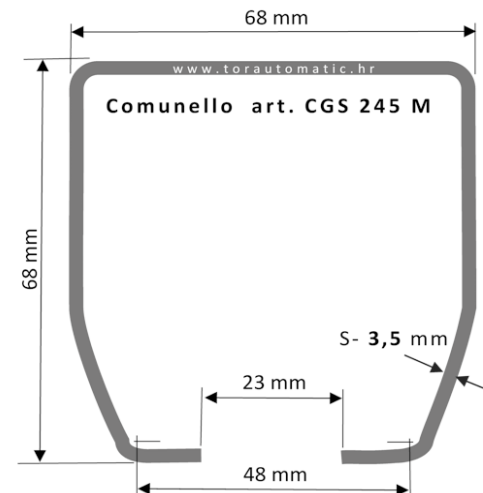

U tabeli **A** = OPENING WIDTH
(PILLAR INCLUDED)

Art.CGS - 150.5M F1 max 700 kg C=0,20m With CGS-245M															
Širina -->	A = 2,5 m			A = 3 m			A = 3,5 m			A = 4 m			A = 4,5 m		
Razmak -->	l (m)			l (m)			l (m)			l (m)			l (m)		
Temelj	FA	FH	FB	FA	FH	FB	FA	FH	FB	FA	FH	FB	FA	FH	FB
Beton -->	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
Težina	0,4 m			0,4 m			0,5 m			0,5 m			0,6 m		
100 kg	0,9	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6
Težina	0,5 m			0,6 m			0,7 m			0,8 m			0,9 m		
150 kg	1,1	0,6	0,6	1,2	0,6	0,6	1,3	0,6	0,6	1,4	0,6	0,6	1,5	0,6	0,6
Težina	0,7 m			0,9 m			1,0 m			1,1 m			1,3 m		
200 kg	1,3	0,6	0,6	1,5	0,6	0,6	1,6	0,6	0,6	1,7	0,6	0,6	1,9	0,6	0,6
Težina	1,0 m			1,2 m			1,3 m			1,5 m			1,7 m		
250 kg	1,6	0,6	0,6	1,8	0,6	0,6	1,9	0,6	0,6	2,1	0,6	0,6	2,3	0,6	0,6
Težina	1,3 m			1,6 m			1,8 m			2,1 m			2,3 m		
300 kg	1,9	0,6	0,6	1,6	0,6	0,6	2,4	0,6	0,6	2,7	0,6	0,6	2,9	0,6	0,6

