



# ICARO SMART AC A2000 I ULTRA AC A2000

**Motori za klizna vrata do 2000 kg i vrlo intenzivna upotreba**

## SPECIFIKACIJE I PODRUČJE PRIMJENE

230 V Motor za klizna vrata do 2000 kg s relativnim enkoderom. Brzina panela vrata od 9 m/min. Opremljen mehaničkom sigurnosnom spojkom, upravljanjem okretnim momentom putem D-Track tehnologije i mjenjačem uljne kupke za vrlo intenzivnu upotrebu. Varijanta „Ultra“ ima povećani stupanj zaštite IP55.

## PREDNOSTI ZA KRAJNJE KORISNIKE


- Elektroničko otkrivanje prepreka
- Brzina otvaranja do 9 m/min (Z18)
- Mogućnost otključavanja u nuždi za ručno otvaranje vrata
- Može se dodati do 64 daljinska upravljača
- Automatsko zatvaranje
- Usporeno pokretanje i zaustavljanje vrata
- Kompatibilan s U-Link protokolom

## PREDNOSTI ZA PROFESIONALCE

- D-Track također olakšava instalateru u osiguravanju certifikata propisanih zakonom. BFT sustav tako jamči maksimalnu sigurnost i savršeno funkcioniranje opreme, bez obzira na klimatske i temperaturne uvjete i stupanj mehaničkog trošenja.
- Pojednostavljeno programiranje putem vođenog zaslona
- Standardizirani uklonjivi terminali u boji
- Beskontaktni induktivni enkoder visoke rezolucije za otkrivanje prepreka. Osigurava brzo uokretanje pokreta i poboljšava glatkoću cjelokupnog kretanja tijekom ubrzanja i usporavanja.
- Ugrađeni 2-kanalni prijemnik
- Usporavanje tijekom otvaranja i zatvaranja
- Automatsko i brzo zatvaranje
- Djelomično otvaranje

## PREPORUČENI PROIZVODI

- Najlonski češalj s metalnim ojačanjem - najlonski češalj duljine 1 m za Elixo / Deimos Motore (donji, gornji nosač)
- CVZ - Čelični češalj 30x12 mm s rupama i odstožnicima,
- Modul zuba 4, duljina 1 m
- B-EBA Homecontrol io (za radio upravljanje pomoću TaHoma® switch pametne kutije),
- B-EBA RS-485 LINK (za žičano spajanje upravljačkih jedinica na centralizirano upravljanje).

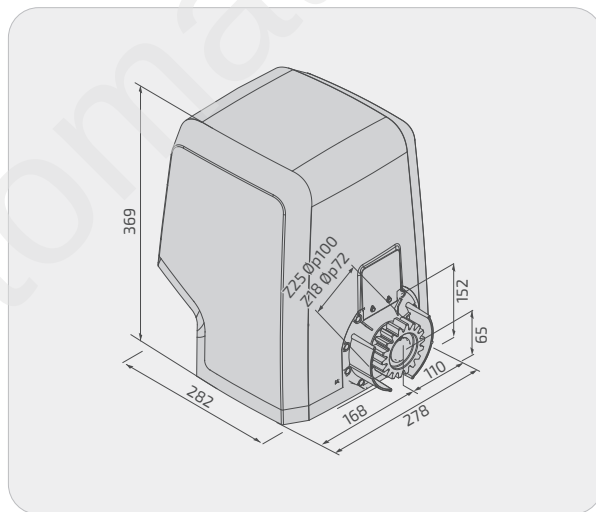

## TEHNIČKI PODACI

| ICARO SMART AC 2000 /<br>ULTRA AC 2000 |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Napon napajanja upravljačke jedinice   | 230 V                                |
| Kontrolna jedinica                     | LEO B CBB L02                        |
| Napon napajanja motora                 | 230 V                                |
| Brzina krila                           | 9 m/min (Z18)                        |
| Modul zupčanika                        | 4                                    |
| Maksimalna težina krila                | 2000 kg                              |
| Reakcija na udar                       | Mehanička spojka + relativni enkoder |
| Krajnji prekidači                      | Elektromehanička      Magnetski      |
| Uspori                                 | Da                                   |
| Blokada                                | Mehaničko samozaključavanje          |
| Deblokirati                            | Poluga i osobni ključ                |
| Maksimalan broj daljinski upravljača   | do 64                                |

| OPIS PROIZVODA                                                   | REFERENCA<br>SOMFY | REFERENCA<br>BFT |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Icaro Smart AC A2000                                             | 2600853            | P925236 00002    |
| Icaro Ultra AC A2000                                             | 2600854            | P925238 00002    |
| CVZ - Čelični vodilica, modul 4, presjek 30 x 12 mm, duljina 1 m | 9011069            | D571053          |
| CFZ - Čelični vodilica, modul 4, presjek 20 x 22 mm, duljina 2 m | 2608387            | D571054          |
| B-EBA io-homecontrol® Driver BFT                                 | 2611784            | R400010          |
| B-EBA RS-485 LINK                                                | 2600811            | P111468          |