



EasyAXS



DEIMOS BT B400 I B600

Neusporediva vrijednost za novac, Pametne značajke, Brzo upravljanje

Novi Deimos, prilagođen za pojednostavljenje procesa ugradnje automatike za klizna vrata, zahvaljujući većoj brzini također poboljšava praktičnost i sigurnost za krajnjeg korisnika. Pametni pogon spreman je za nove EasyAxs alate instalatera i pametne kućne sustave krajnjeg korisnika. Osim toga, novi Deimos postavlja standard u energetske učinkovitosti, usklađen s najnovijom europskom regulativom, uz minimalnu potrošnju energije u stanju pripravnosti.

SPECIFIKACIJE I PODRUČJE PRIMJENE



- PAMETNE ZNAČAJKE – nova povezana rješenja za instalatere i krajnje korisnike, zahvaljujući U-Link 2.0 i U-Security
- BRZO UPRAVLJANJE – novi Deimos Ultra BT B povećava brzinu upravljanja vratima do 30%
- SBCM (modul za nisku potrošnju u stanju pripravnosti) – novi elektronički naponski modul Niska potrošnja u stanju pripravnosti

PREDNOSTI ZA KRAJNJE KORISNIKE

- Veća brzina poboljšava praktičnost i sigurnost za krajnjeg korisnika
- Postavlja standard energetske učinkovitosti, usklađen s najnovijom europskom regulativom, uz minimalnu potrošnju energije u stanju pripravnosti
- Pametni pogon spreman za integraciju sa sustavom pametne kuće TaHoma® putem aplikacije Somfy, s novim EasyAXS modulom (WiFi ili 4G)
- Elektroničko otkrivanje prepreka
- Mogućnost hitnog otključavanja za ručno otvaranje vrata
- U-Security radio protokol do 128 odašiljača
- Usporeno pokretanje i zaustavljanje vrata
- U-Security radio protocol do 128 transmitters.

PREDNOSTI ZA PROFESIONALCE



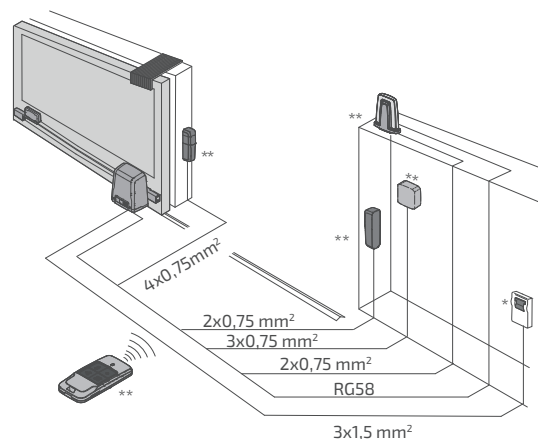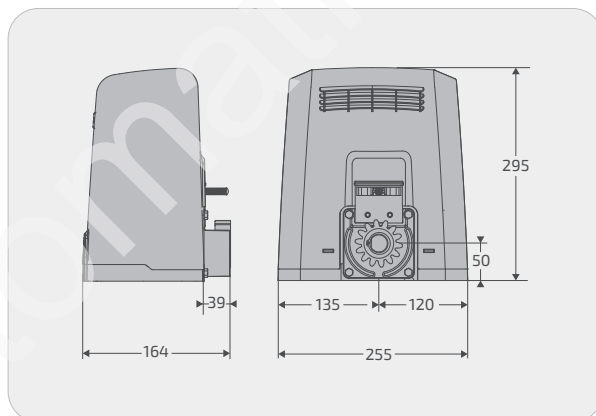




- Kontrola zakretnog momenta zahvaljujući D-Track tehnologiji.
- Mehaničke granične sklopke IP44. Brza i precizna ugradnja. Pojednostavljena upravljačka jedinica s trimerima i DIP prekidačima. 1x U-Link 2.0 konektor.
- Obojeni priključni blokovi dostupni su bez skidanja poklopca, kao i tipke + - OK koje su također dostupne s poklopcem.



- Pojednostavljeno programiranje putem vođenog zaslona ili putem aplikacije s EasyAXS modulom.
- Jednostavno podešavanje zahvaljujući optimiziranom rasporedu DIP prekidača i trimera.
- Usporavanje pri otvaranju i zatvaranju.
- Automatsko zatvaranje i brzo zatvaranje.
- Djelomično otvaranje.
- U-Link 2.0 protokol za uporabu s EasyAXS modulom.e.

TEHNIČKI PODACI	DEIMOS BT B400	DEIMOS BT B600
Napon napajanja upravljačke jedinice	230 V	
Kontrolna jedinica	Hamal BT A	
Napon napajanja motora	24 V	
Radno vrijeme	16 m/min	14 m/min
Maksimalna težina krila	400 kg	600 kg
Indeks zaštite	IP44	
Raspon temperature primjene	-20°C ÷ +60°C	
Krajnji prekidači	Mehanički	
Usporavanje	Da	
Reakcija na udar	D-Track	
Blokada	Mehaničko samozaključavanje	
Deblokirati	Poluga i osobni ključ	
Maksimalan broj daljinski upravljača	do 128	

PREPORUČENI PROIZVODI

2607539	RADIUS LED BT A R1 - Bljeskajuće svjetlo s ugrađenom antenom za motore s napajanjem od 24 V.	
2600594	Plastični vodilica, 4-modulni, presjek 22 x 22 mm, duljina 1 m, pričvršćen vijcima u utore Nosivost 600 kg	
2601411	COMPACTA A20-180 Par fotočelija podesivih 180° vodoravno. Domet od 20 metara. Napajanje 12-33 VAC/15-35 VDC.	
2614117	MITTO STYLE C4 - Crna s kromiranom omčom za ključeve.	
2614967	B-EBA Evo Wi-Fi i mobilni modul - Moduli koji omogućuju povezivanje uređaja s aplikacijom TaHoma® dostupnom za Android i iOS	
2600811	B-EBA RS-485 LINK - modul za žičano spajanje upravljačkih jedinica na centralno serijsko upravljanje i suprotna krila	
2600845	Komplet baterija za hitne slučajeve za Deimos BT B	

KOMPLET
MOTORA I PRIBORA

REFERENCA SOMFY	OPIS	 DEIMOS BT B400 2618180	 DEIMOS BT B600 2618182	 MITTO 4-KANALNI 2614120	 FOTOĆELIJE COMPACTA 2601411	 BLJESKALICA RADIJUS LED BT A R1 2607539	 HAMAL BT A
2618186	DEIMOS BT Komplet B400 EE	1x		1x	1x	Ne	Da
2618195	DEIMOS BT Komplet B600 EE		1x	1x	1x	Ne	Da
2618189	DEIMOS BT Komplet B400 IP44 INT	1x		2x	1x	1x	Da
2618197	DEIMOS BT Komplet B600 IP44 INT		1x	2x	1x	1x	Da

OPIS PROIZVODA

OPIS PROIZVODA	REFERENCA SOMFY	REFERENCA BFT
DEIMOS BT B400 IP 44	2618180	P925271 00007
DEIMOS BT B400 IP 44	2618182	P925270 00008
DEIMOS BT Komplet B400 EE	2618186	R925362 00002
DEIMOS BT Komplet B600 EE	2618195	R925381 00002
DEIMOS BT Komplet B400 IP44 INT	2618189	R925363 00002
DEIMOS BT Komplet B600 IP44 INT	2618197	R925382 00002

