



LUX 2B I LUX GV 2B

**Hidraulički Motor za krilna vrata
s krilom do 5 m i vrlo intenzivnom
uporabom**

SPECIFIKACIJE I PODRUČJE PRIMJENE

230 V hidraulički samoblokirajući Motor za krilna vrata s krilom do 2 m/300 kg - Lux 2B i do 3,4 m/300 kg - Lux GV 2B. Potpuno aluminijska konstrukcija s visokootpornom obradom anodiziranja.

PREDNOSTI ZA KRAJNJE KORISNIKE


- Brzina otvaranja: 17/28 s
- Maksimalni kut otvaranja od 123°
- Mogućnost otključavanja u nuždi za ručno otvaranje vrata
- Sve konstrukcije izrađene od aluminija s anodiziranim završnom obradom i visokom čvrstoćom.
- Premosni ventili omogućuju odvojeno i neovisno precizno podešavanje momenta otvaranja i zatvaranja
- Može se dodati do 64 (ili 128) daljinskih upravljača
- Automatsko zatvaranje
- Mogućnost povezivanja modula za upravljanje mobilnom aplikacijom

PREDNOSTI ZA PROFESIONALCE

- Preporučena upravljačka jedinica Alcor AC A (ili Rigel 6)
- Standardizirani uklonjivi terminali u boji
- Pojednostavljeno programiranje pomoću DIP prekidača i potencijometara
- Ugrađeni 2-kanalni prijemnik
- Izravan priključak otporne šine od 8,2 kΩ
- Automatsko zatvaranje
- Djelomično otvaranje

PREPORUČENI PROIZVODI

- ARB GIUNO 50 - LUX G - Prednji nosač za GIUNO 50/LUX G
- ARB GIUNO 20 - LUX - Prednji podesivi nosač za GIUNO 20/LUX
- SFR B - Kraći podesivi nosač na navoj za stražnji nosač,
- SFR L B - Duži podesivi nosač na navojne elemente za stražnji nosač
- NTC Senzor - Temperaturni senzor za RIGEL 6 za predgrijavanje hidrauličkih Motora
- EBP AC 230 V - 230 V elektromagnetska brava

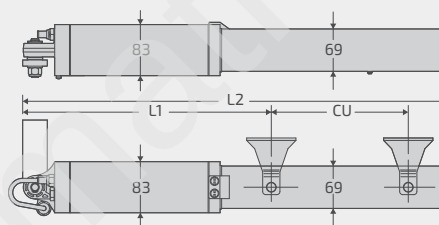


	L1	CU	L2
LUX / LUX B / LUX 2B	715	270	1025
LUX FC 2B	850	280	1320
LUX R 2B SN2	710	250	1050
LUX MB / LUX L	715	270	1025
LUX G	850	390	1300

TEHNIČKI PODACI	LUX 2B	LUX GV 2B
Napon napajanja upravljačke jedinice	230 V	
Kontrolna jedinica	Alcor AC A, Rigel 6	
Napon napajanja motora	230 V	
Maksimalni kut	123°	
Radno vrijeme	17 s / 28 s	
Maksimalna širina krila	do 2 m	do 3,5 m
Krajnji prekidači	Radno vrijeme	
Uspori	Ne	
Reakcija na udar	Hidraulička spojka	
Blokada	Otvaranje/zatvaranje hidrauličke. > 2,3 m s el. bravom	
Deblokirati	Trokutasti izdanak	
Maksimalan broj daljinski upravljača	do 64 (odnosno 128)	

OPIS PROIZVODA

	REFERENCA SOMFY	REFERENCA BFT
Lux 2B	2600017	P935011 00001
Lux GV2B	2600515	P935014 00005
RIGEL 6	2600589	D113833 00002
ALCOR AC A	2601365	D114092 00002
NTC Senzor RIGEL 6	2611369	P111774
ARB GIUNO 20 - LUX	2610950	N733424 00001
ARB GIUNO 50 - LUX G	2610956	N733474 00001
EBP AC A230 V 50-60 Hz	2613516	P123032 00001
SFR L B	2601367	N735003
SFR B	2601324	N735002

PARAMETRI PRIMJENE

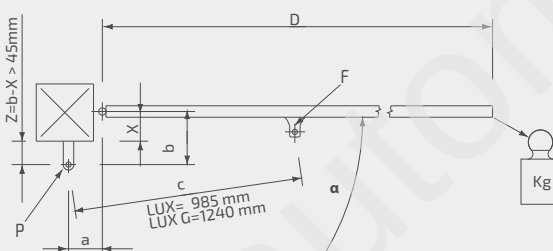

LUX - LUX B - LUX 2B - LUX MB - LUX ;

z > 45 (mm)		a (mm)									
		80	90	100	110	120	135	145	155	165	175
b (mm)	90						116°	108°	102°	98°	94°
	100						110°	103°	98°	94°	91°
	110				123°	104°	99°	94°	91°		
	120				111°	99°	94°	91°			
	135				111°	100°	90°				
	145				102°	94°					
	155			104°	95°	90°					
	165			95°	90°						
	175		95°	88°							
	185	96°	88°								α°

LUX FC 2B

z > 45 (mm)		a (mm)				
		110	120	130	140	150
b (mm)	110			112°	104°	98°
	120		117°	105°	99°	94°
	130		107°	99°	94°	90°
	140	112°	100°	94°	90°	
	150	102°	94°	90°		
	160	94°	89°			α°

LUX R 2B SN2

z > 45 (mm)		a (mm)					
		105	115	125	135	145	155
b (mm)	105			100°	95°	91°	87°
	115		101°	95°	90°		
	125		95°	90°			
	135	95°	90°				
	145	89°					
	155	84°					
							α°

LUX G

z > 45 (mm)		a (mm)										
		95	115	135	155	175	195	215	235	255	276	295
b (mm)	95						128°	115°	107°	102°	97°	94°
	115						119°	108°	102°	97°	93°	90°
	135					130°	111°	102°	97°	93°	89°	
	155					114°	103°	97°	92°	88°		
	175					104°	96°	91°	87°			
	195				107°	96°	90°					
	215				96°	89°						
	235			96°	88°							
	255	105°	96°	87°								
	276	96°	85°									
295	94°										α°	