



PHOBOS BT B25/ B40/B35 VELOCE

**Elektromehanički Motor 24 V za krilna
vrata težine do 700 kg
i dužine 4 m.**

SPECIFIKACIJE I PODRUČJE PRIMJENE

Cijeli asortiman elektromehaničkih krilnih vrata za stambenu i kolektivnu uporabu pogodan za krilna vrata duljine do 4 metra i težine do 700 kg.

PREDNOSTI ZA KRAJNJE KORISNIKE

- Otkrivanje prepreka: sustav upravljanja i kontrole D-Track maksimizira sigurnost ljudi i imovine, kao i olakšava certifikaciju sustava.
- Vrijeme otvaranja do 90 stupnjeva za 10 sekundi u B35 Veloce - maksimalni kut otvaranja 119° / 130°
- Pametni operater spreman za integraciju sa sustavom pametne kuće TaHoma® by Somfy App s novim EasyAXS modulom (WiFi ili 4G)
- automatsko zatvaranje
- otvaranje i zatvaranje zona usporavanja


PREDNOSTI ZA PROFESIONALCE

- Instalacija je jednostavna i brza zahvaljujući magnetskom krajnjem prekidaču na vrhu motora i ekskluzivnoj funkciji koja pomaže instalateru da ga pravilno postavi pomoću vibracija motora.
- Upravljačka jedinica uključena u komplet
- Stiordizirani u boji odvojni priključni blokovi
- Pojednostavljeno programiranje putem vođenog zaslona ili putem aplikacije s EasyAXS modulom
- Izmjenjiva memorija s parametrima postavljanja instalacije i radio odašiljačima

PREPORUČENI PROIZVODI

- 2613518 - EBP BT A 24 V - 24 V vertikalna električna brava
- 2613836 - AMIP - PHOBOS ugrađeni mehanički graničnici.
- 2614986 - BBT BAT CBOX DUO - baterijsko rezervno napajanje za panele serije DUO
- 2600090 - PLE - montažna ploča na stupu za zavarivanje nosača za montažu Motora, za Motore PHOBOS, KUSTOS i LUX
- 2601324 - SFR B - podesivi zidni nosač (kratka verzija) za pričvršćivanje nosača Motora koji se isporučuje s Motorima linearnih zaokretnih vrata (osim P4,5, P7)
- 2601367 - SFR B L - podesivi zidni nosač (duga verzija SFR B)
- 2614979 - APSP - PHOBOS BT Komplet adaptera za prednji nosač 2614117 - MITTO STYLE C4 - Crna s kromiranom omčom za privjeske za ključeve.

*potrebna je električna brava iznad duljine krila 2 m / 3 m / 2,5 m

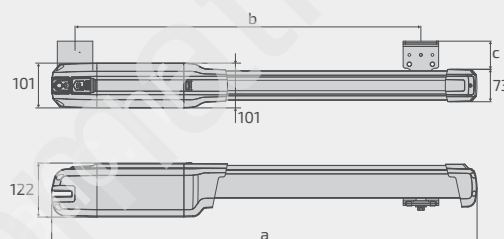

	a	b	c
PHOBOS BT B 25	810	Cu MAX 360	63
PHOBOS BT B 40	960	Cu MAX 470	96
PHOBOS BT B 35 VELOCE	960	Cu MAX 470	96



TEHNIČKI PODACI	BT B25	BT B40	BT B35 VELOCE
Napajanje upravljačke jedinice	230 V		
Kontrolna jedinica	THALIA BT A80, ZARA BT A80		
Napajanje motora	24 V		
Maksimalni kut	119°	130°	130°
Vrijeme otvaranja oko 90°	13 s	16 s	10 s
Duljina krila vrata*	3 m / 400 kg	4 m / 700 kg	3 m / 450 kg
Krajnja ograničenja	magnetski		
Zone usporavanja	da		
Otkrivanje prepreka	D-Track		
Zaključavanje	mehanički		
Deblokada	osobni ključ		
Ciklusi otvaranja po satu	30	30	25

**KOMPLET
MOTORA I PRIBORA**



REFERENCA SOMFY	OPIS	PHOBOS MOTORI	SFR B 2601324	MITTO COOL C4 2614120	FOTOČELIJE COMPACTA 2601411	BLJESKAJUĆE SVJETLO RADIJUS LED BT A R1 2607539	UPRAVLJAČKA PLOČA
2614857	PHOBOS BT Komplet B25 INT	2x PHOBOS BT B25	NE	2x	Da	Da	ZARA BT A80
2614858	PHOBOS BT Komplet B25 PL	2x PHOBOS BT B25	2x	1x	Da	NE	THALIA BT A80 DUO
2614861	PHOBOS BT Komplet B40 INT	2x PHOBOS BT B40	NE	2x	Da	Da	ZARA BT A80
2614863	PHOBOS BT Komplet B40 PL	2x PHOBOS BT B40	2x	1x	Da	NE	THALIA BT A80 DUO
2614868	PHOBOS VELOCE BT Komplet B35 INT	2x PHOBOS BT B35 Veloce	NE	2x	Da	Da	THALIA BT A80 DUO

OPIS PROIZVODA

PHOBOS BT B25 – motor	2614565	P935129 00002
PHOBOS BT B40 – motor	2614566	P935130 00002
PHOBOS BT B35 VELOCE – motor	2614567	P935131 00002
THALIA BT A80 DUO – upravljačka ploča za jednog ili dva operatera od 24 V, s dva utora za dodatne kontrole proširenja.	2614324	D114215 00002
ZARA BT A80 – upravljačka ploča s dip prekidačima i potencimetrima za jednog ili dva operatera od 24 V	2614325	D114218 00002
SFR B L – podesivi zidni nosač, dugačak	2601367	N735003
BBT BAT CBOX DUO – baterijsko rezervno napajanje za panele serije DUO	2614986	P125052

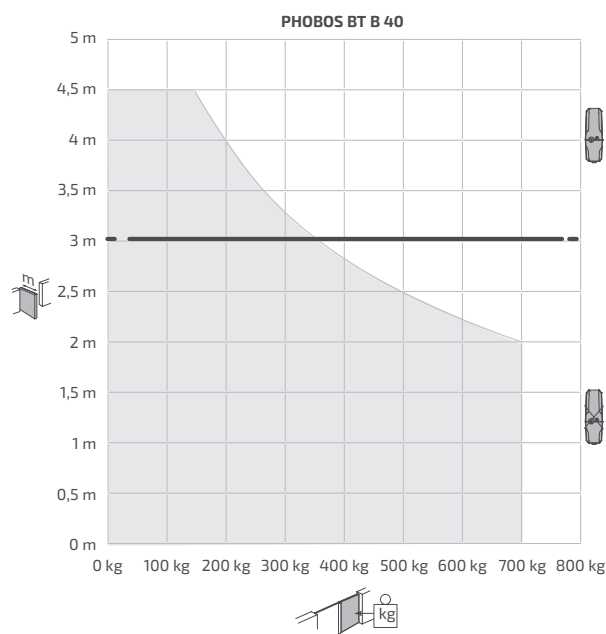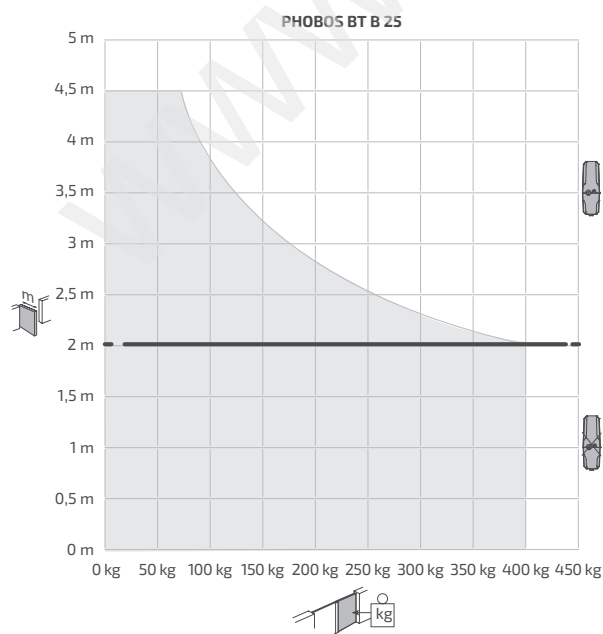PARAMETRI PRIMJENE

PHOBOS BT B25/B40/B35 VELOCE

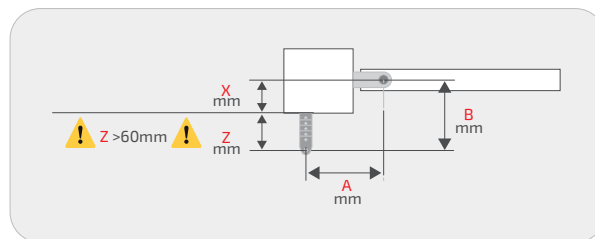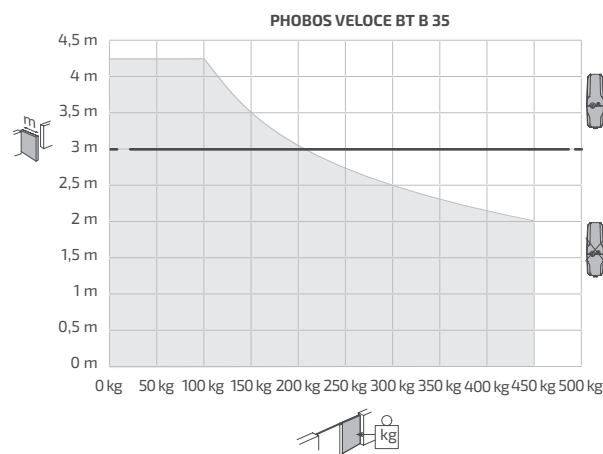

DIMENZIJE UGRADNJE

X MAX

PHOBOS BT B25

180 mm


PHOBOS BT B40

195 mm

PHOBOS VELOCE BT B35

195 mm

PHOBOS BT B 25

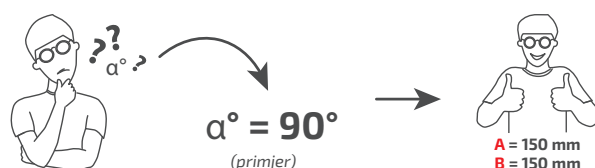

A mm

B mm

	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100	104°	108°	112°	116°	119°	116°	108°	104°	100°
110	103°	107°	111°	114°	115°	108°	103°	100°	96°
120	102°	106°	109°	113°	112°	103°	100°	96°	92°
130	101°	105°	108°	112°	107°	100°	96°	92°	
140	100°	104°	107°	110°	101°	97°	92°	88°	
150	100°	103°	106°	101°	96°	92°	88°		
160	99°	102°	104°	95°	92°	88°			
170	99°	102°	98°	93°	88°				
180	98°	98°	95°	88°					
190	98°	93°	90°						
200	93°	90°							
210	90°								


 α°

www.torautomatic.hr

info@torautomatic.hr

Croatia

PHOBOS BT B 40 & PHOBOS VELOCE BT B 35

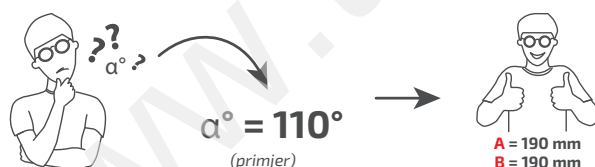

A mm

B mm

	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
100	104°	109°	113°	116°	120°	123°	125°	128°	130°	124°	122°	122°	122°	122°
110	103°	107°	111°	115°	118°	121°	123°	126°	128°	123°	121°	121°	121°	114°
120	102°	106°	110°	113°	116°	119°	122°	124°	127°	122°	121°	121°	120°	112°
130	101°	105°	109°	112°	115°	118°	120°	123°	125°	122°	120°	120°	116°	110°
140	101°	104°	108°	111°	114°	116°	119°	121°	124°	121°	119°	119°	112°	108°
150	100°	103°	107°	110°	112°	115°	118°	120°	122°	120°	118°	113°	108°	104°
160	100°	103°	106°	109°	111°	114°	116°	119°	121°	120°	117°	109°	106°	102°
170	99°	102°	105°	108°	110°	113°	115°	117°	120°	119°	112°	106°	103°	98°
180	99°	102°	104°	107°	109°	112°	114°	116°	119°	116°	108°	103°	100°	96°
190	98°	101°	104°	106°	108°	111°	113°	115°	116°	110°	104°	100°	98°	
200	98°	101°	103°	106°	108°	110°	112°	114°	113°	106°	100°	97°	95°	
210	98°	100°	103°	105°	107°	109°	111°	113°	106°	101°	96°	94°		
220	97°	100°	102°	104°	106°	108°	110°	108°	101°	97°	94°	91°		
230	97°	99°	102°	104°	106°	107°	109°	102°	97°	94°	91°			
240	97°	99°	101°	103°	105°	106°	105°	98°	94°	91°				
250	96°	98°	101°	103°	105°	103°	96°	93°	91°					
260	96°	98°	100°	102°	104°	98°	92°	90°						
270	96°	97°	100°	102°	104°	92°								
280	95°	97°	99°	93°	88°									
290	95°	97°	96°	88°										
300	95°	97°	89°											

 α°