



STOPPY B

SPECIFIKACIJE I PODRUČJE PRIMJENE

Elektromehanički stup za poluintenzivnu upotrebu. Čelik Fe 360 (S 235 JR). Kataforezna antikorozivna zaštita, standardno RAL7015. IP 67. Pasivna vidljivost s reflektirajućom folijom H 100 mm. Radna temperatura od -40°C do +60°C. Upravljačka jedinica pogodna za upravljanje najviše 4 stupića istovremeno. S prekidom napajanja spušta se ručno. Dostupno u dvije veličine.

PREDNOSTI ZA KRAJNJE KORISNIKE I PROFESIONALCE


- Automatski elektromehanički stupić za poluintenzivnu upotrebu. Dizajniran kao jednostavan i pouzdan stupić, prikladan za ugradnju u prostore za kolektivnu upotrebu (pristup privatne kuće, etažno vlasništvo, hoteli, privatne tvrtke itd.) za zaštitu i sigurnost svih područja gdje je potrebna kontrola pristupa. - U slučaju nestanka struje, stabljika se ručno spušta.
- Rezervna baterija omogućuje zatvaranje prolaza u slučaju nestanka struje.
- Krajnji prekidači.
- Položaj stabljike s magnetskim senzorom.
- Gornji poklopac stupa s LED svjetlima i zujalom (samo verzija STOPPY B Ø200-700).

Perseo CBE upravljačka jedinica

- Snažna upravljačka jedinica za do 4 stupa Stoppy (paralelno)
- Napajanje upravljačke jedinice: 230 V
- Motori za napajanje: 230 V
- Glavne značajke: uklonjivi terminali, programiranje zaslona, ugrađeni prijemnik,
- Glavne funkcije: automatsko zatvaranje, odvojeno otvaranje i zatvaranje, funkcija grijanja (do -40°), funkcija „mrtvog čovjeka“

PREPORUČENI PROIZVODI

- Perseo CBE - Univerzalna upravljačka jedinica do 4 Stoppy stupića
- Akustični detektor - Podesivi akustični uređaj koji detektira sirene policijskih i spasilačkih vozila
- BAT EB - Komplet rezervne baterije koji omogućuje da stupići ostanu u stanju u slučaju nestanka struje
- Totemska jedinica - Ulični ormar koji se može slagati pogodan za potporu i ugradnju upravljačkih uređaja u urbanim područjima za stupove ili rampe. Prednja ploča koja se može pregledati. Nema gornje kape.
- TCAP - Gornji poklopac za Totemska jedinica
- TLIGHTS - Gornji poklopac za Totem jedinicu s 360° R/G LED
- TPF - Podloga za ugradnju i pričvršćivanje kontaktnog stupa

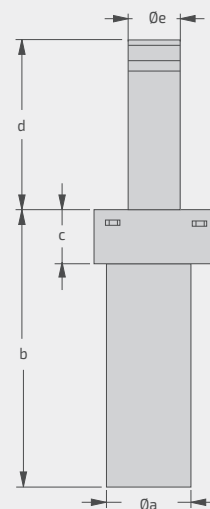

	STOPPY B 115-500	STOPPY B 200-700
Øa	190	273
b	965	1180
c	115	115
d	490	700
Øe	115	194

TEHNIČKI PODACI	STOPPY B 115/500	STOPPY B 200/700
Kontrolna jedinica	Perseo CBE	
Vrijeme podizanja	6 s	9 s
Motor	230 V	
Visina stupa	490 mm	700 mm
Promjer stupa	114 mm	194 mm
Krajnji prekidači	Magnetski senzor	
Maksimalna radna frekvencija	do 500 op./dan	
Otpornost na provalu	60 000 J	110 000 J
Otpornost na udarce	7 000 J	10 000 J
Blokada	Električna kočnica	
Otključavanje u nuždi	Spušta se ručno s isključenjem struje	
Težina motora	57 Kg	103 Kg
Uvjeti rada	-20 do 60°C	

OPIS PROIZVODA	REFERENCA SOMFY	REFERENCA BFT
Stoppy B 115/500	2613061	P970088 00001
Stoppy B 200/700	2601350	P970089 00001
PERSEO CBE	2600139	D113812 00002
Akustični detektor	2607461	D113705
BAT EB	2601390	P975005
Totemska jedinica	2601356	P800116
TCAP	2601355	P800108
TLIGHTS	2601354	P800117
TPF	2607207	P800040