



STOPPY MBB

SPECIFIKACIJE I PODRUČJE PRIMJENE

Automatski elektromehanički potponi stupovi za zaštitu i sigurnost svih područja. Idealni za prostore javnih površina, osiguravaju trajnu maksimalnu pouzdanost i zahtijevaju minimalno održavanje. Upravljačka jedinica pogodna za upravljanje najviše 4 stupića istovremeno. S prekidom napajanja spušta se ručno. Dostupno u dvije veličine. LED diode visokog intenziteta i zualica na gornjem poklopcu.

PREDNOSTI ZA KRAJNJE KORISNIKE I PROFESIONALCE


- Cijeli asortiman automatskih elektromehaničkih stupova na uvlačenje za zaštitu i sigurnost svih područja gdje je potrebna kontrola pristupa.
- Visina stupa 500 i 700 mm. Idealni za arhitektonski vrijedne zgrade, osiguravaju dugoročnu pouzdanost i zahtijevaju minimalno održavanje.
- Prirubnica kvadratnog oblika omogućuje maksimalnu arhitektonsku integraciju, a time i bolju integraciju u različitim urbanim područjima.
- Konusna geometrija vrha stupa i EPDM brtva prirubnice uvelike smanjuju mogućnost prodiranja prljavštine i krhotina između stupa i vodilice, eliminirajući svaku potrebu za održavanjem.

Perseo CBE upravljačka jedinica

- Snažna upravljačka jedinica za do 4 stupa Stoppy (paralelno)
- Napajanje upravljačke jedinice: 230 V
- Motori za napajanje: 230 V
- Glavne značajke: uklonjivi terminali, programiranje zaslona, ugrađeni prijemnik
- Glavne funkcije: automatsko zatvaranje, odvojeno otvaranje i zatvaranje, funkcija grijanja (do -40°), funkcija „mrtvog čovjeka“

PREPORUČENI PROIZVODI

- Perseo CBE - Univerzalna upravljačka jedinica do 4 Stoppy stupića
- Akustični detektor - Podesivi akustični uređaj koji detektira sirene policijskih i spasilačkih vozila
- BAT EB - Komplet rezervne baterije koji omogućuje da stupići ostanu u stanju u slučaju nestanka struje
- Totemska jedinica - Ulični ormar koji se može slagati pogodan za potporu i ugradnju upravljačkih uređaja u urbanim područjima za stupove ili rampe. Prednja ploča koja se može pregledati. Nema gornje kape.
- TCAP - Gornji poklopac za Totemska jedinica
- TLIGHTS - Gornji poklopac za Totem jedinicu s 360° R/G LED
- TPF - Podloga za ugradnju i pričvršćivanje kontaktnog stupa

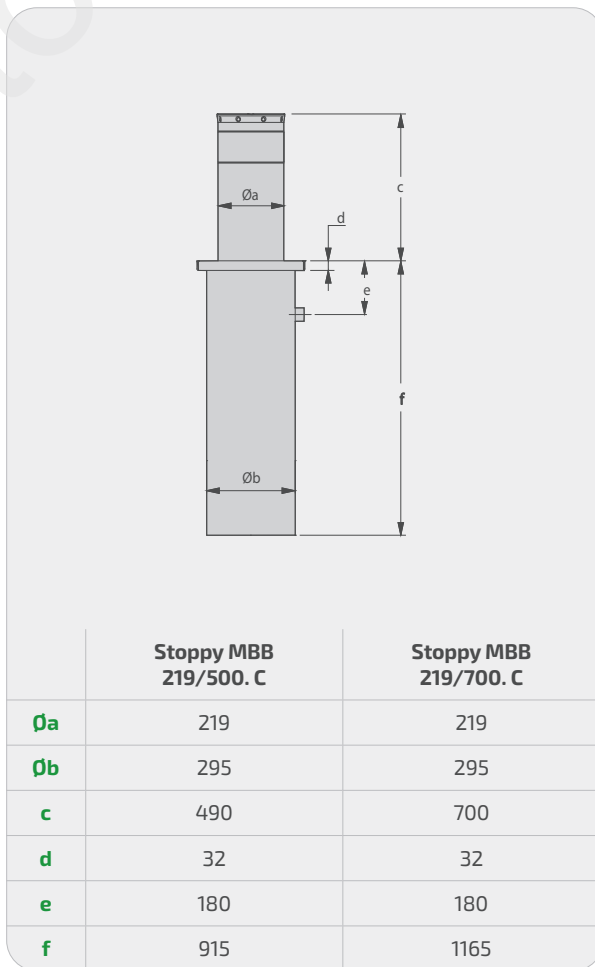

	Stoppy MBB 219/500. C	Stoppy MBB 219/700. C
Øa	219	219
Øb	295	295
c	490	700
d	32	32
e	180	180
f	915	1165

TEHNIČKI PODACI	STOPPY MBB 219/500	STOPPY MBB 219/700
Kontrolna jedinica	Perseo CBE	
Vrijeme podizanja	7 s	9,8 s
Motor	230 V	
Potrošnja energije	300 W	
Visina stupa	490 mm	700 mm
Promjer stupa	219 mm	
Krajnji prekidači	REED magnetski senzor	
Maksimalna radna frekvencija	do 1 500 op./dan	
Otpornost na prolazak	150 000 J	
Otpornost na udarce	10 500 J	
Blokada	Električna kočnica	
Deblokirati	Ne samoblokira se u slučaju nestanka struje na prolazak	
Težina motora	78 Kg	92 Kg
Uvjeti rada	-20 do 60°C	

OPIS PROIZVODA	REFERENCA SOMFY	REFERENCA BFT
Stopy MBB 219/500.C L C	2600971	R950008 00003
Stopy MBB 219/500.C L C INOX	2600970	R950008 00004
Stopy MBB 219/700.C L C	2601352	R950009 00003
Stopy MBB 219/700.C L C INOX	2601353	R950009 00004
PERSEO CBE	2600139	D113812 00002
Akustični detektor	2607461	D113705
Stopy Alarm	2605275	P800075
BAT EB	2601390	P975005
Totemska jedinica	2601356	P800116
TCAP	2601355	P800108
TLIGHTS	2601354	P800117
TPF	2607207	P800040