



www.torautomatic.hr



24 V



U-Link



d-track



2

YEARS

# ARGO BT A20 - ARGO BT A35

**Motor za sekijska garažna  
i komercijalna vrata i intenzivnu  
upotrebu**

## SPECIFIKACIJE I PODRUČJE PRIMJENE

24 V Motor za garažna, industrijska i komercijalna sekijska vrata do 20/35 m<sup>2</sup>.

## PREDNOSTI ZA KRAJNJE KORISNIKE


- Čvrsta mehanička struktura i mikroprocesorska tehnologija upravljačka jedinica omogućuje intenzivno korištenje motora dok
- Osiguravanje maksimalne pouzdanosti tijekom vremena- Integrirano elektroničko otkrivanje prepreka
- Krajnji prekidač apsolutnog enkodera
- Integrirano svjetlo za uljepšavanje
- Mogućnost otključavanja u nuždi iznutra za ručno otvaranje vrata
- Usporavanje tijekom otvaranja i zatvaranja

## PREDNOSTI ZA PROFESIONALCE

- Venere BT A DIS ARGO integrirana upravljačka jedinica
- Programiranje putem zaslona
- D-Track tehnologija jamči maksimalnu sigurnost sustava i njegovo savršeno funkcioniranje, bez obzira na klimatske uvjete, temperaturu ili stupanj mehaničkog trošenja
- Usporavanje tijekom otvaranja i zatvaranja
- Funkcija brzog postavljanja s tla čini instalaciju brзом i jednostavnom
- Automatsko zatvaranje
- U-Link protokol povezivanja
- Moduli za proširenje

## PREPORUČENI PROIZVODI

- RCA - Otključavanje bowdenove poluge, duljina 3,4 m
- RCA L - Otpuštanje bowdenove poluge, duljina 7 m
- SAFM - Otpuštanje bowden kabela s rotirajućom ručkom, duljina 3,4 m
- SAFM L - Bowden otpuštanje kabela s rotirajućom ručkom, duljina 7 m
- BT BAT - Univerzalno rezervno napajanje baterije u montažnoj kutiji
- B-EBA RS 485 LINK - Ploča za proširenje za povezivanje središnjih jedinica s upravljanjem serijskim upravljanjem
- MITTO COOL C4 - daljinski upravljača

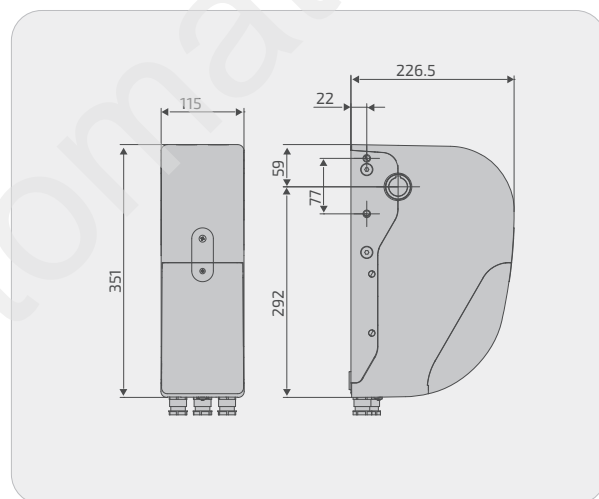

TEHNIČKI PODACI	BT A20	BT A35
Napon napajanja upravljačke jedinice	230 V	
Kontrolna jedinica	Venere BT A 20	Venere BT A 35
Napon napajanja motora	24 V	
Snaga motora	55Nm	80Nm
Maksimalna brzina	30 Rpm	18 Rpm
Potrošnja energije	240 W	
Krajnji prekidači	Apsolutni enkoder	
Usporavanje	da	
Detekcija udara	D-Track	
Zaključavanje	Mehaničko samozaključavanje	
Deblokada	Kabel (uključen)	Neobavezan
Maksimalan broj daljinski upravljača	do 64	

OPIS PROIZVODA	REFERENCA SOMFY	REFERENCA BFT
Argo BT A 20	2611637	P925258 00002
Argo BT A 35	2611642	P925260 00002
RCA - Otključavanje bowdenove poluge, duljina 3,4 m	2600967	N733421
RCA L - Otpuštanje bowdenove poluge, duljina 7 m	2600457	N733422
SAFM - Otpuštanje bowden kabela s rotirajućom ručkom, duljina 3,4 m	2604014	N733955
SAFM L - Bowden otpuštanje kabela s rotirajućom ručkom, duljina 7 m	2604015	N733956
B-eba io-homecontrol® Driver BFT	2611784	R400010
BT BAT - Univerzalno rezervno napajanje baterije u montažnoj kutiji	2600078	P125005
B-EBA RS 485 LINK - Ploča za upravljanje serijskim kontrolama	2600811	P111468