

**EasyAXS**

ARES BT B1000 I B 1500



Elektromehanička automatizacija za klizna vrata do 1500 kg

Prilagođen za pojednostavljenje procesa instalacije automatizacije kliznih vrata, novi Ares BT B poboljšava praktičnost i sigurnost za krajnjeg korisnika. Pametni operator spreman za nove EasyAxs alate instalatera i pametne kućne sustave krajnjeg korisnika. Osim toga, novi Ares BT B postavlja standard za energetske učinkovitost, u skladu s najnovijom europskom uredbom, s minimalnom potrošnjom energije u stanju pripravnosti.

SPECIFIKACIJE I PODRUČJE PRIMJENE



- BRZO UPRAVLJANJE – novi Ares BT B povećava brzinu vratima za 30%
- PAMETNE ZNAČAJKE – nova povezana rješenja za instalatere i krajnje korisnike, zahvaljujući U-Link 2.0 i U-Security
- SBCM (modul niske potrošnje u stanju pripravnosti)
- Novi elektronički modul napajanja
- Niska potrošnja u stanju pripravnosti

PREDNOSTI ZA KRAJNJE KORISNIKE

- Motor za stambenu i komercijalnu upotrebu za klizna vrata do 1500 kg
- Postavlja standard za energetske učinkovitost, u skladu s najnovijom europskom uredbom, s minimalnom potrošnjom energije u stanju pripravnosti.
- Pametni automatika spreman za integraciju s pametnim kućnim sustavom TaHoma® by Somfy App s novim EasyAXS modulom (WiFi ili 4G)
- Elektroničko otkrivanje prepreka (D-Track)
- Mogućnost otključavanja u nuždi za ručno otvaranje vrata
- Radio prijemnik do 128 daljinskih upravljača
- Automatsko zatvaranje
- Usporeno pokretanje i zaustavljanje vrata

PREDNOSTI ZA PROFESIONALCE

- Integrirana upravljačka jedinica
- Kontrola momenta zahvaljujući D-Track tehnologiji.
- Elektromehaničke granični prekidači.
- Upravljačka jedinica s DIP sklopkama i trimerima, 1x U-Link 2.0 konektori za trajno spajanje ploče.
- Priključci u boji dostupni su bez skidanja poklopca, baš kao što su tipke + - OK također dostupne s poklopcem.

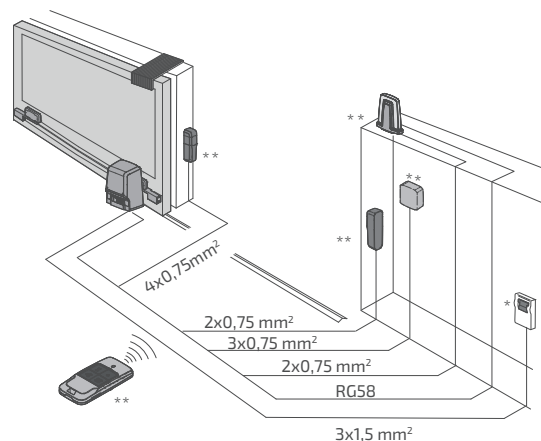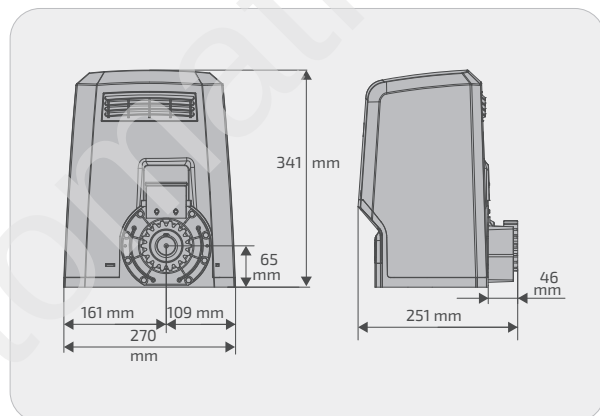

- Pojednostavljeno programiranje putem aplikacije s EasyAXS modulom.
- Memorija za 128 daljinskih upravljača. Memorija NIJE uklonjiva.
- Usporavanje tijekom otvaranja i zatvaranja.
- Automatsko zatvaranje.
- Djelomično otvaranje.

TEHNIČKI PODACI

	ARES BT B 1000	ARES BT B 1500
Napajanje	220-230 V 50/60 Hz	
Potrošnja u stanju pripravnosti	0,43 W	0,43 W
Maksimalna snaga	130 W	160 W
Kontrolna jedinica	HAMAL za ARES BT B	
Maksimalna težina krila	1000 kg	1500 kg
Napon motora	24 V	
Indeks zaštite	IP24	
Razina buke	<70 dBA	
Radno vrijeme	12 m/min	12 m/min
Težina motora	9,1 kg	9,2 kg
Radna temperatura	-20°C ÷ +60°C	
Krajnji prekidači	Elektromehanička	
Reakcija na udar	D-Track	
Blokada	Mehaničko samozaključavanje	
Deblokada	Poluga i osobni ključ	

PREPORUČENI PROIZVODI

2607539	RADIJUS LED BT A R1 - Bljeskajuće svjetlo s ugrađenom antenom za motore s napajanjem od 24 V.	
9011069	Čelični vodilica, 4-modulni, presjek 30 x 12 mm, duljina 1 m. Nosivost 1000 kg	
2601411	COMPACTA A20-180 - Par fotočelija podesiv za 180° vodoravno. Domet 20 metara. Napajanje 12-33 VAC/15-35 VDC.	
2614117	MITTO STYLE C4 Crna s kromiranim omčom za ključeve.	
2614967	B-EBA Evo Wi-Fi i mobilni modul - Moduli koji omogućuju uređajima povezivanje s aplikacijom TaHoma® dostupni su za Android i iOS	
2600811	B-EBA RS-485 LINK - modul za žično spajanje upravljačkih jedinica na centralno serijsko upravljanje i suprotna krila	
2600845	SL BAT2 - Komplet baterija za hitne slučajeve Deimos BT B i ARES BT B	

KOMPLET MOTORA I PRIBORA

REFERENCA SOMFY	OPIS							
		ARES BT B1000 2618278	ARES BT B1500 2618281	MITTO 4-KANALNI 2614120	FOTOČELIJE COMPACTA 2601411	BLJESKALICA RADIJUS LED BT A R1 2607539	B1000	B1500
2618280	ARES BT Komplet B1000 INT	1x		2x	1x	1x	Da	
2618283	ARES BT Komplet B1500 INT		1x	2x	1x	1x		Da

OPIS PROIZVODA

OPIS PROIZVODA	REFERENCA SOMFY	REFERENCA BFT
ARES BT B1000	2618278	P926201 00002
ARES BT B1500	2618281	P926202 00002
ARES BT Komplet B1000 INT	2618280	R925393 00002
ARES BT Komplet B1500 INT	2618283	R925394 00002